

## SOUND

Trittschalldämmung für Beton-, Teppich-, Laminat- oder Holzböden



### Größe :

Standardbreite ..... 1,2 Meter  
 Rollenlänge..... 40 Meter  
 Rollengewicht..... 12 kg  
 Verpackungseinheit..... 8 Rollen pro Palette

- 100 % recycelbar und gesundheitlich unbedenklich (PP)
- Lärmbescheinigung Labor PUTZ
- Sehr hohe Energieaufnahme
- Beständigkeit gegenüber den meisten chemischen Mitteln (Lösungsmittel, Treibstoffe und Schmiermittel)
- FCKW-frei
- Hohe Langlebigkeit und Elastizität
- Wasserdicht (geschlossene Zellstruktur)



Estrich 65 mm => -55 dB



Holzboden => -20 dB

**TECHNISCHE ANGABEN**

Peutz-Bescheinigung : Bericht Nr. : A 1667-1E Dd Vom 27. Juni 2007






Material .....	PP-Schaum und -Fasern
Farbe.....	grün oder rot
Dicke.....	4 mm
Oberfläche je Rolle .....	48 m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit.....	ISO 1798 > 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung.....	ISO 1798 > 40 %

**Verbesserungen :**






Labortest gemäß ISO 140-8 unter einer Estrichschicht von 55 mm

Messung vor Ort gemäß ISO 140-7  
unter einer Estrichschicht von 65 mm ..... 55 dB

Unter 8 mm Laminatboden (vor Ort) ..... 20 db

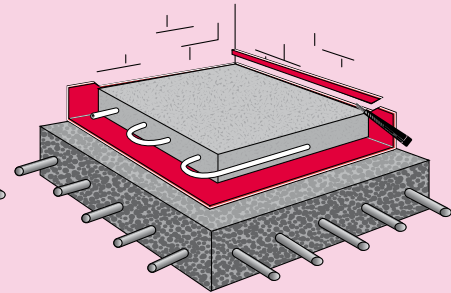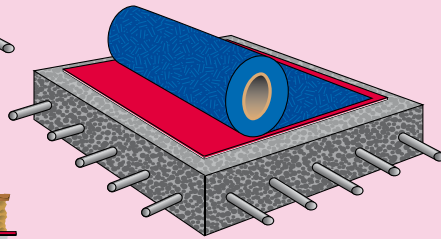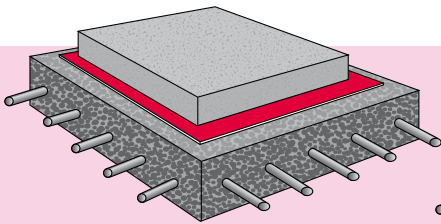

Estrich 65 mm => -55 dB

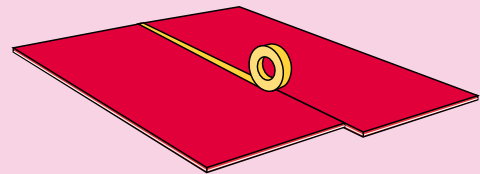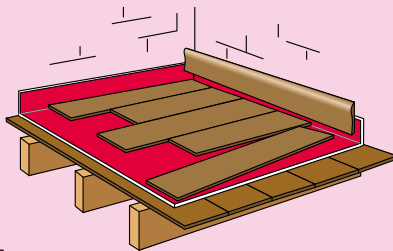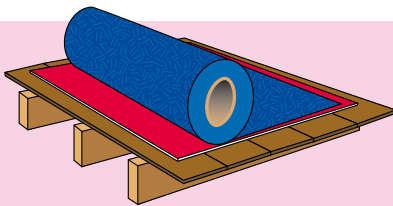

Holzboden => -20 dB

StarFlex® Business Unit  
c/o CHANTRAINE Commerciale Sàrl  
Gruss Stroos 30  
L-9991 WEISWAMPACH  
MwSt. Nr. : LU18124642

office@starflex.eu  
TEL. : +352/269.140.68